

NEW ELASTJOINT 2 – SIGILLATURA A FREDDO

NEW ELASTJOINT 2

- Adatto per la sigillatura dei giunti di pavimenti e rivestimenti murali in gomma
- Senza silicone, verniciabile
- Permanentemente elastico, resistente allo strappo
- Esente da isocianati e solventi
- Resistente ai detergenti per la pulizia e agli agenti disinfettanti
- Composto base testato e approvato per l'uso vicino alle aree di lavorazione degli alimenti
- Resistente alle muffe e i funghi
- Non si danneggia al calpestio e con le sedie a rotelle

Descrizione prodotto e applicazioni

NEW ELASTJOINT 2 è un riempitivo per giunti estetici / elastici monocomponente a base di polimeri MS. Il prodotto è stato specificamente progettato per la sigillatura di giunti di pareti e pavimenti. Grazie alla sua superficie antiusura, NEW ELASTJOINT 2 è estremamente resistente allo sporco e agli agenti di pulizia e disinfezione convenzionali. Dopo la polimerizzazione, NEW ELASTJOINT 2 può essere calpestato e utilizzato in presenza di sedie a rotelle. Il prodotto è particolarmente adatto per la sigillatura di giunti di testa, giunture, giunzioni d'angolo, telai di porte e battiscopa. Il prodotto è anche raccomandato per la sigillatura di giunti in pavimenti in parquet, laminato, pietra, ceramica e legno, nonché in strutture interne in alluminio/acciaio.



Avvertenze

- **Le superfici da sigillare devono essere permanentemente stabili, pulite, asciutte, prive di polvere e non devono essere contaminate da grasso, paraffina o altre sostanze che potrebbero compromettere le capacità adesive.**
- Fresato il giunto (preferibile il taglio a V), assicurarsi di pulirne accuratamente i bordi con un detergente idoneo.
- Tagliare la cartuccia aperta sopra il giunto e avvitare l'ugello. Tagliare l'ugello nella misura del giunto desiderata.
- Iniettare uniformemente con l'apposita pistola il materiale nel giunto, spruzzare con il nostro Spray di finitura, lisciare il prodotto con una spatola (kit Fugenfix disponibile separatamente). Se necessario, è anche possibile modellare il prodotto con il proprio dito; assicurarsi di bagnarlo con lo Spray di finitura.
- Con superfici lisce, in generale si può anche evitare di applicare il nastro adesivo di protezione sui lati del giunto (o la cera), tuttavia tale procedura è raccomandata per operatori non esperti oppure se le superfici da sigillare non sono piane e lisce.
- **Eventuale materiale in eccesso deve essere immediatamente rimosso con un detergente quando il prodotto è ancora fresco.**

Consumo.

- Per riempire una fuga di 3x3 mm si consideri un consumo di circa 16 ml per metro lineare (quindi circa 18 m di fuga con una cartuccia da 290 ml).
- Assicurarsi di controllare il colore e la compatibilità prima dell'uso; eventuali reclami successivi alla stesura non saranno accettati.
- Restrizioni d'uso: evitare qualsiasi contatto con materiali contenenti bitume o ammorbidenti, ad es. vernici isolanti. Utilizzare solo in stanze ben illuminate; l'oscurità estesa può portare a scolorimento. La schermatura prolungata della luce, come la copertura con teloni, ecc, può causare scolorimento.


Conservazione e durata.

- Può essere conservato in luogo asciutto e fresco per almeno dodici mesi in confezioni sigillate.

Packaging / Colori / Contenuto.

- Disponibile in qualsiasi colore; minimo 1 cartuccia.
- Contenuto cartuccia: circa 290 ml (pari a ca 320-330 g).

Applicazione:

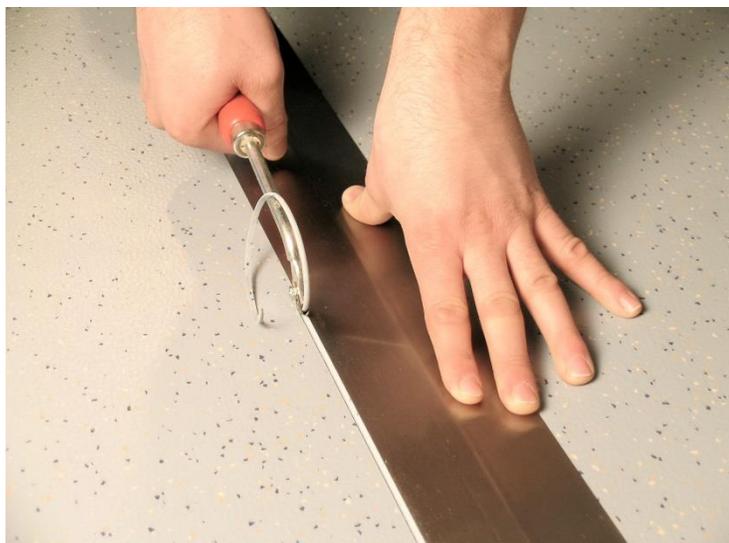

1 – Fresare il giunto




2 – Proteggere i bordi del pavimento con nastro adesivo di carta resistente all'acqua



3 - Applicare NEW ELASTJOINT 2 all'interno del giunto

Applicazione:

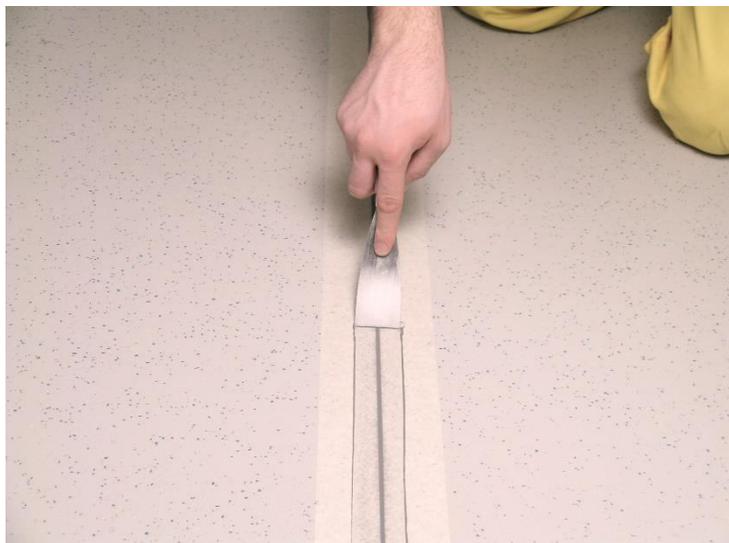

**4 – Spalmare NEW ELASTJOINT 2
nel giunto**




5 - Rimuovere il nastro adesivo



6 – Risultato finale

La pulizia o la levigatura non sono possibili dopo l'indurimento del materiale.

Applicazione:

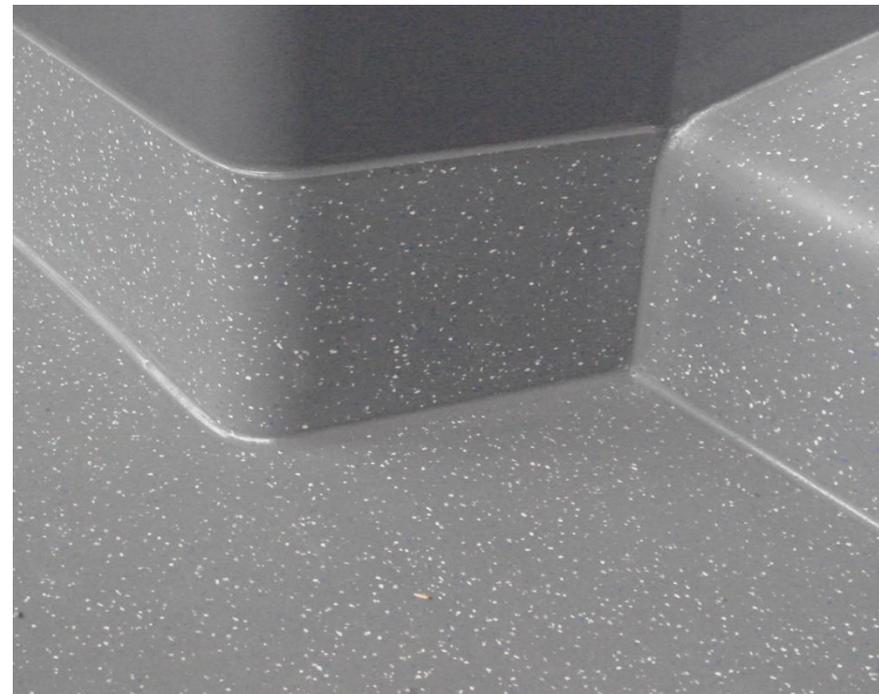

7 – Angoli verticali e orizzontali

- **Percorribile dopo 8÷10h**

Artigo Spa

Headquarters

Loc. Carpeneto
17014 Cairo Montenotte (SV) ITALY
Tel: +39 019509011
Fax: +39 019505513

Sales office

Via Cascina Vione 3
20080 Basiglio (Mi) Italy
Tel: +39 0290786415
Fax: +39 0290786449

Mondo Luxembourg S.A.

Rue de l'Industrie
L-3895 Foetz, LUXEMBOURG
Tel. +352 574457.304
Fax +352 557693

www.artigo-transport.com